Artykuł: **RazorTec® 9610**

ISO 13997 Odporność na przecięcie D

Nośnik:	HPPE, włókno szklane
Powleczenie:	Poliuretan
Rozmiary:	7 - 11
Pakowanie:	10 par/paczka, 100 par/karton



EN 388

4X43D

CE

CAT II

Certyfikowane zgodnie z:
EN 388:2016+A1:2018
EN 420:2003+A1:2009

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

Odporność na przetarcie:	≥ 8000 cykli
Odporność na przecięcie:	≥ X indeks
Odporność na rozerwanie:	≥ 75 Newton
Odporność na przekłucie:	≥ 100 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Odporność na przecięcie ≥ 15 N - Level D

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen • Germany
Tel.: +49 (0)4101 – 26605 • Fax: +49 (0)4101 – 26603
info@hansaschutz.com • www.hansaschutz.com


DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:

HAT Hansaschutz GmbH & Co.KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

niniejszym oświadcza,

że ŚOI RazorTec 9610 - Rękawice Cut D PU

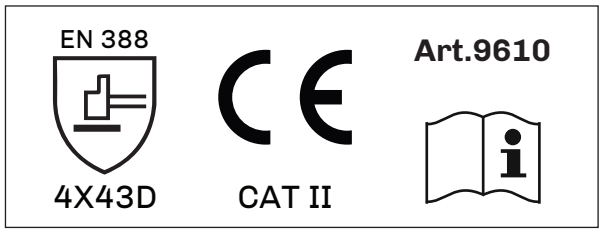

jest zgodny z postanowieniami:

Dyrektywy (UE) 2016/425
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018

zgodnie z certyfikat badania typu UE nr. OZO252-CPT006/20

wydanego przez:

Jednostka notyfikowana: 2474
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Ważne do: 19.07.2025

Rellingen, 20.07.2020

Fabian Tittel
dyrektor zarządzający