DATENBLATT

Hansaschutz® 881

Kontakt:
+49 4101 26605
info@hansaschutz.com



Zertifiziert nach:
EN 388:2016
EN 420:2003+A1:2009
pH-Wert konform
Chrom VI konform

Prüfergebnisse mechanische Risiken nach EN 388:

Abriebfestigkeit:	≥ 8000 Zyklen
Schnittfestigkeit:	≥ 1,2 Index
Weiterreißfestigkeit:	≥ 50 Newton
Durchstichfestigkeit:	≥ 20 Newton

PU-beschichtete Handschuhe

Art. 880/881/882

Träger	Nylon, 13 Gauge, weiß/schwarz/grau
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Größen	6, 7, 8, 9, 10, 11
Verpackung	12 Paar/Beutel 240 Paar/Karton

EN 388

4131X

CAT II

Für Lebensmittelkontakt geeignet
Geprüft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011, geändert durch (EU) 2016/1416


EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller:

HAT Hansaschutz Tittel KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

erklärt hiermit,

dass die PSA ***880/881/882 - Nylonhandschuhe mit PU-Beschichtung***

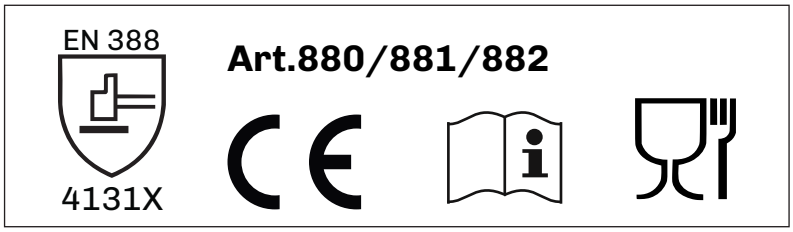

mit den Bestimmungen folgender Vorschriften übereinstimmt:

Richtlinie 89/686/EWG
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

gemäß EG-Baumusterprüfung Nr. OZO252-CPT005/17

ausgestellt durch

Notifizierte Stelle: 2474
MIRTA-KONTROLGradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Kroatien

Das Produkt entspricht dem LFGB und der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff für den Lebensmittelkontakt, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1416/2016.

Rellingen, den 20.07.2017

Fabian Tittel
Geschäftsführer