TECHNICKÝ LIST

Hansaschutz® 882

Kontakt:
+49 4101 26605
info@hansaschutz.com



Certifikováno podle:
EN 388:2016
EN 420:2003+A1:2009
Hodnota pH vyhovuje
Chrom VI vyhovuje

Výsledky zkoušek mechanických rizik podle EN 388:


Odolnost proti oděru:	≥ 8000 cyklů
Odolnost proti prořízntutí:	≥ 1,2 index
Odolnost proti roztržení:	≥ 50 Newton
Odolnost proti propíchnutí:	≥ 20 Newton

Rukavice s PU povrstvením

Art. 880/881/882

Úplet	nylon, 13 gauge, bílá/černá/šedá
Povrstvení	polyuretan (PU)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Balení	12 párů/sáček 240 párů/karton

EN 388



4131X



CAT II



Vhodné pro styk s potravinami
Zkoušeno podle nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (EU) č. 10/2011 ve znění nařízení (EU) 2016/1416


ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

HAT Hansaschutz Tittel KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

tímto prohlašuje,

že OOP ***880/881/882 - nylonové rukavice s PU povrstvením***

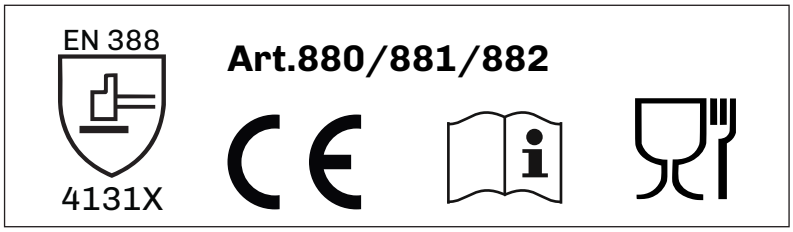

je v souladu s ustanoveními:

Směrnice 89/686/EHS
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

na základě ES přezkoušení typu č. OZO252-CPT005/17

vydaného:

Oznámený subjekt: 2474
MIRTA-KONTROLGradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorvatsko

Výrobek je v souladu s LFGB a nařízením (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, nařízením (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění nařízení (ES) č. 1416/2016.

Rellingen, 20.07.2017

Fabian Tittel
jednatel