Artykuł: **RazorTec® 9310**

ISO 13997 Odporność na przecięcie B

Właściwości ESD

Nośnik:	HPPE, spandex, włókno stalowe
Powleczenie:	Poliuretan
Rozmiary:	7, 8, 9, 10, 11
Pakowanie:	10 par/paczka, 100 par/karton



EN 388

4X42B

CE

Certyfikowane zgodnie z:
EN 388:2016
EN 420:2003+A1:2009
PH w normie
EN 16350:2014

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

Odporność na przetarcie:	≥ 8000 cykli
Odporność na przecięcie:	≥ 10 indeks
Odporność na rozerwanie:	≥ 75 Newton
Odporność na przekłucie:	≥ 60 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Odporność na przecięcie ≥ 5 N - Level B

EN 16350 Rezystancja skrośna < $1{,}0 \times 10^{8}$

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen • Germany
Tel.: +49 (0)4101 – 26605 • Fax: +49 (0)4101 – 26603
info@hansaschutz.com • www.hansaschutz.com


DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:

HAT Hansaschutz GmbH & Co.KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

niniejszym oświadcza,

że RazorTec 9310 - PU Cut B ESD gloves

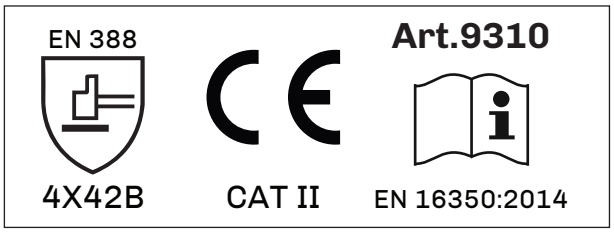

jest zgodny z postanowieniami:

Dyrektywy (UE) 2016/425
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
EN 16350:2014

zgodnie z certyfikat badania typu UE nr. OZO252-CPT013/18

wydanego przez:

Jednostka notyfikowana: 2474
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Ważne do: 28.06.2023

Rellingen, 02.01.2019

Fabian Tittel
dyrektor zarządzający